


Servizio Tecnico

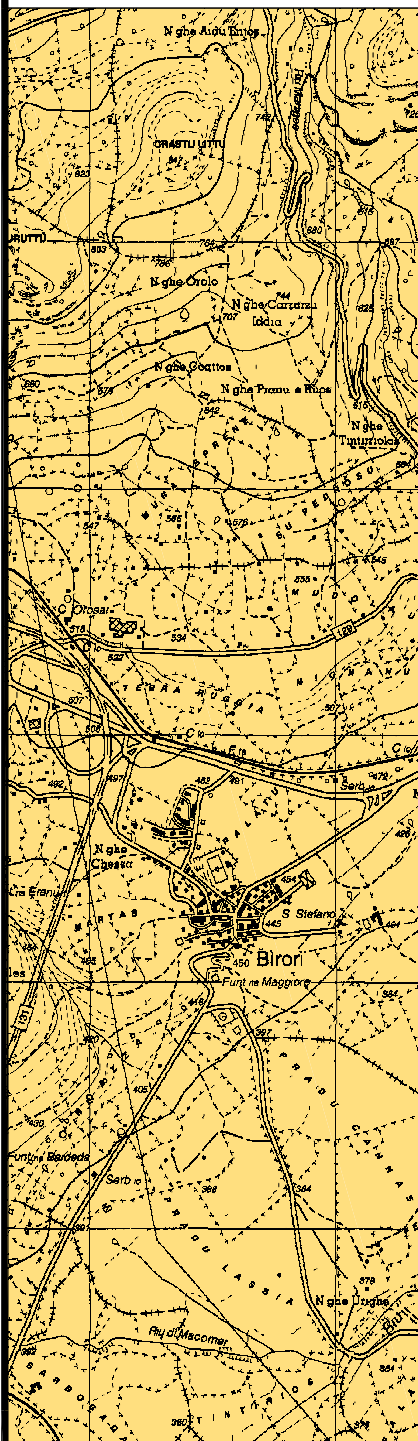

via IV Novembre, n° 4 - 08010 - Birori (Nu) - tel. 0785 72002 - fax 0785 72990 - Partita I.V.A. 00157770918

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Z.0001 24/11/2016	<p>Fornitura e posa in opera di armatura testapalo tipo "AeC ECOLO LED", potenza nominale 88,89 W, grado di protezione IP66, Classe di isolamento II, in pressofusione di alluminio con tutta la viteria esterna in acciaio inox. Possibilità di sostituire in laboratorio i LED a gruppi di 6/12 ed il gruppo di alimentazione.</p> <p>Nel prezzo è compreso l'onere di smontaggio e smaltimento (o deposito a magazzino dell'amministrazione comunale) dell'armatura esistente. Sono inoltre comprese le eventuali opere di consolidamento del fissaggio del palo sul plinto, le connessioni elettriche con i cavi di risalita esistenti, salvo i casi richiesti dalla Direzione dei Lavori per la sostituzione delle stesse risalite (da pagare, quindi, a parte), eventuali adattatori per testapalo.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>via S. Andrea</p>					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	846,09	13'537,44
2 Z.0003 24/11/2016	<p>Sostituzione palo di punto luce esistente, comprendente la rimozione del palo esistente previo scollegamento delle linee elettriche, verifica della situazione del plinto di fondazione, fornitura e installazione di nuovo palo in acciaio zincato, altezza 8,00 ml. fuori terra.</p> <p>Compreso nel prezzo l'onere per la realizzazione di nuove linee di collegamento alla rete esistente (risalita) e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>via S. Andrea - fronte caserma Carabinieri</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	613,22	613,22
3 Z.0002 26/11/2016	<p>Fornitura e posa in opera di armatura testapalo tipo " DISANO ROLLE T3 LED", potenza nominale 86,87 W, grado di protezione IP66, Classe di isolamento II, in pressofusione di alluminio con tutta la viteria esterna in acciaio inox. Possibilità di sostituire in laboratorio i LED a gruppi di 6/12 ed il gruppo di alimentazione.</p> <p>Nel prezzo è compreso l'onere di smontaggio e smaltimento (o deposito a magazzino dell'amministrazione comunale) dell'armatura esistente. Sono inoltre comprese le eventuali opere di consolidamento del fissaggio del palo sul plinto, le connessioni elettriche con i cavi di risalita esistenti, salvo i casi richiesti dalla Direzione dei Lavori per la sostituzione delle stesse risalite (da pagare, quindi, a parte), eventuali adattatori per testapalo.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>via S. Andrea via Emilio Lussu</p>					9,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	378,04	7'182,76
	A R I P O R T A R E							21'333,42

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Birori