


Servizio Tecnico

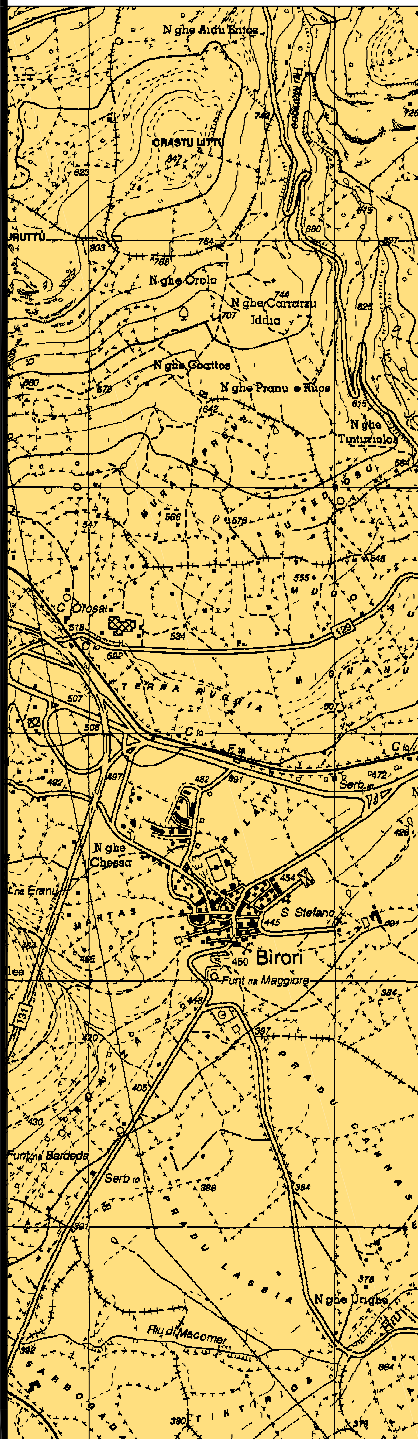

via IV Novembre, n° 4 - 08010 - Birori (Nu) - tel. 0785 72002 - fax 0785 72990 - Partita I.V.A. 00157770918

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 D.0001.0002. 0033	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni o condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			60,04		
	Utili Impresa 10% euro			-5,46		
	Spese Generali 15% euro			-7,12		
	Prezzo Netto euro			47,46		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	1,778		0,00		
	B.0004.0014.0001 * ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,170	16,76	2,85		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,028		0,00		
	Sommano le risorse euro			2,85		
	Resta manodopera euro			44,61		74,300
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m³	2,46	60,04	147,70	109,74	74,300
2 D.0001.0003. 0050	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI,VEICOLARI O PDONALI, con PIASTRE IN CALCESTRUZZO VIBRATO con superficie ruvida, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5 dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già pre- disposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di colore giallo					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			35,94		
	Utili Impresa 10% euro			-3,27		
	Spese Generali 15% euro			-4,26		
	Prezzo Netto euro			28,41		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,007		0,00		
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,229		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,114		0,00		
	B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,030	0,01	0,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,030	0,01	0,00		
	B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,035	94,28	3,30		
	B.0018.0005.0018 * PIASTRA in cls vibrato, per pavimentazione pedonale esterna, dimensioni 50x50x5 o 50x25x5, superficie ruvida colore giallo m2	1,050	12,56	13,19		
	Sommano le risorse euro			16,49		
	A R I P O R T A R E			147,70	109,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			147,70	109,74	
	<i>Resta manodopera euro</i>			11,92		33,166
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m²	118,54	35,94	4 260,33	1 413,00	33,166
3 D.0001.0007. 0014	STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei materiali, aventi dimensioni da mm 2 a mm 100, con un sottovaglio ammissibile non superiore al 15% in peso, e comunque con un passante al vaglio UNI 0,075 non superiore al 3%; posto in opera in strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; compreso la stesa, lo spianamento, il compattamento e la configurazione superficiale; escluso l'eventuale fornitura e posa in opera di geotessili che saranno compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a macchina					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			29,45		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,68		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,49		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			23,28		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,010		0,00		
	B.0004.0016.0007 * MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione ora	0,040	38,84	1,55		
	B.0004.0016.0002 * RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 ora	0,040	3,05	0,12		
	B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora	0,050		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,050		0,00		
	B.0007.0001.0003 * SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3	0,250	12,91	3,23		
	B.0007.0001.0007 * MISTO NATURALE (0-200) m3	1,000	13,62	13,62		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			18,52		
	<i>Resta manodopera euro</i>			4,76		16,163
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m³	22,67	29,45	667,63	107,91	16,163
4 D.0004.0001. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			144,63		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-13,15		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-17,15		
	A R I P O R T A R E			5 075,66	1 630,65	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5 '075,66	1 '630,65	
	Prezzo Netto euro			114,33		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora	0,286		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,286		0,00		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,018		0,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00		
	MATERIALI:					
	A.0009.0001.0005 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP m3	1,100	91,50	100,65		
	Sommano le risorse euro			100,65		
	Resta manodopera euro			13,68		9,459
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m³	14,70	144,63	2 '126,06	201,10	9,459
5 D.0004.0001. 0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS- TENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una pro- fondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da comp- pensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			132,35		
	Utili Impresa 10% euro			-12,03		
	Spese Generali 15% euro			-15,69		
	Prezzo Netto euro			104,63		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,025		0,00		
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,100		0,00		
	B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora	0,100		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,250		0,00		
	B.0004.0001.0002 * MACCHINARIO VARIO gj`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	0,100	2,59	0,26		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00		
	MATERIALI:					
	A.0009.0002.0001 * CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CON- SISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dal- l'impianto di confezionamento; con RESISTENZA CARATTER- ISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1 m3	1,030	90,50	93,22		
	A R I P O R T A R E			7 '201,72	1 '831,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			7 '201,72	1 '831,75	
6 D.0008.0002. 0002	<i>Sommano le risorse euro</i>			93,48		8,425
	<i>Resta manodopera euro</i>			11,15		
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m³	2,46	132,35	325,58	27,43	8,425
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,80		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,16		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,21		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1,43		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,005		0,00		
	B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora	0,005		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,010		0,00		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,001		0,00		
	B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	6,58	0,00		
	B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,010	0,01	0,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,010	0,01	0,00		
	B.0010.0001.0003 * FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 Kg, controllato in stabilimento diam. 14 kg	1,050	0,89	0,93		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,93		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,50		27,778
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	220,18	1,80	396,32	110,09	27,778
7 D.0008.0002. 0013	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,94		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,18		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,23		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1,53		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	A R I P O R T A R E			7 '923,62	1 '969,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			7 '923,62	1 '969,27	
8 D.0012.0004. 0010	B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora	0,004		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,004		0,00		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,000		0,00		
	B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	6,58	0,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	1,000	0,01	0,01		
	B.0010.0002.0002 * RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	1,100	1,14	1,25		
	B.0010.0004.0002 * FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg	0,010	1,80	0,02		
	Sommano le risorse euro			1,28		
	Resta manodopera euro			0,25		12,887
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO kg	348,70	1,94	676,48	87,18	12,887
	Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove occorra, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profon- dit`a, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumit`a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguata- mente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e not- turni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su au- tomezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			230,88		
	Utili Impresa 10% euro			-20,99		
	Spese Generali 15% euro			-27,38		
	Prezzo Netto euro			182,51		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,094		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,094		0,00		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,788		0,00		
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,188		0,00		
	B.0001.0001.0002 * OPERAIO QUALIFICATO ora	1,188		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	2,375		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,450		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,450		0,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	200,000	0,01	2,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	200,000	0,01	2,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	200,000	0,01	2,00		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	200,000	0,01	2,00		
	B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	150,000	0,01	1,50		
	A R I P O R T A R E			8 '600,10	2 '056,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			8 1600,10	2 056,45	
9 D.0013.0003. 0005	B.0012.0001.0001 * TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,035	181,88	6,37		
	B.0012.0001.0005 * TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,030	291,08	8,73		
	Sommano le risorse euro			24,60		
	Resta manodopera euro			157,91		68,395
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m³	5,60	230,88	1 292,93	884,30	68,395
	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			56,62		
	Utili Impresa 10% euro			-5,15		
	Spese Generali 15% euro			-6,71		
	Prezzo Netto euro			44,76		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,012	6,58	0,08		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,025		0,00		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	0,020		0,00		
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,400		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,200		0,00		
	B.0014.0004.0004 * BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 cad	10,100	2,38	24,04		
	B.0006.0011.0003 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,360	1,00	0,36		
	B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,022	112,84	2,48		
	Sommano le risorse euro			26,96		
	Resta manodopera euro			17,80		31,438
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m²	7,47	56,62	422,95	132,97	31,438
10 D.0013.0004. 0059	INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavoro, tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			20,26		
	Utili Impresa 10% euro			-1,84		
	Spese Generali 15% euro			-2,40		
	Prezzo Netto euro			16,02		
	A R I P O R T A R E			10 315,98	3 073,72	

COMMITTENTE: Comune di Birori

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			10´591,92	3´256,91	
	Spese Generali 15% euro			-290,55		
	Prezzo Netto euro			1´936,99		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0004.0003.0006 * GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,200	6,58	1,32		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	0,250		0,00		
	B.0001.0001.0004 * CAPO-SQUADRA ora	1,650		0,00		
	B.0001.0001.0001 * OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,700		0,00		
	B.0001.0001.0003 * OPERAIO COMUNE ora	1,700		0,00		
	B.0062.0001.0008 * PORTA BLINDATA CLASSE 3 a due ante asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x200-205-220, in ac- ciaio rivestita in legno, battenti ciechi con struttura a sandwich 49 mm realizzati con lamiera 9/10 elettrozincate e omega interni 12/10, coibentazione in polistirolo a bassa densit`a, serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura a Doppia Mappa 4M con n. 3 chi- avi, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di Moro, guarnizione perimetrale di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio verniciato, rostri fissi anti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia, apertura vista dall'esterno a spingere, completa di: rivestimento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tan- ganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+65 ~ con mazzetta >30 mm cad	1,000	1´775,67	1´775,67		
	B.0009.0003.0001 * MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie´ d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,016	112,84	1,81		
	Sommano le risorse euro			1´778,80		
	Resta manodopera euro			158,19		6,456
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO cadauno	1,00	2´450,29	2´450,29	158,19	6,456
12 X.0001	Fornitura e posa in opera di soglia in pietra naturale, spessore 3 cm., lunghezza variabile da 0,70 a 2,00 ml. in pezzo unico, larghezza 0.45 ml.. In opera con oggetto di 3 cm. rispetto al paramento murario esterno. La finitura delle coste sarà retta e bisellata. - granito grigio.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			93,49		
	Utili Impresa 10% euro			-8,50		
	Spese Generali 15% euro			-11,09		
	Prezzo Netto euro			73,90		
	RISORSE:					
	VARIE:					
	B.0006.0011.0001 * MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,000	0,01	0,10		
	B.0006.0015.0001 * IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10		
	B.0009.0001.0001 * MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di					
	A R I P O R T A R E			13´042,21	3´415,10	

COMMITTENTE: Comune di Birori

COMMITTENTE: Comune di Birori